

## Características:

- Carcaças e bases em alumínio
- Temperatura de trabalho -40°C +125°C
- Grau de proteção IP65

### Contatos 16A - 250V


- Bitola dos fios: 0,75 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pinos de contato por parafusos

## 10 Pólos 1 Trava

### Carcaça Saída Lateral

Código


TH10Y

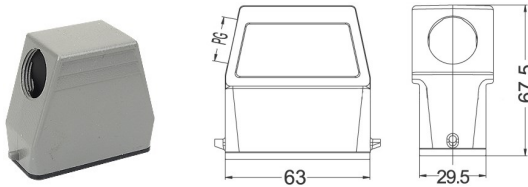

### Base Baixa 1 Trava

Código


TH10X

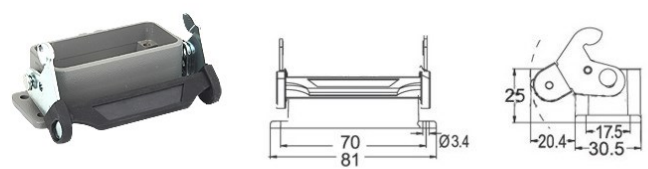

### Inserto Macho

Código


TH10M

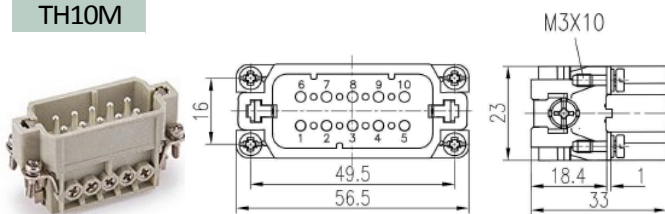

### Inserto Fêmea

Código

TH10F

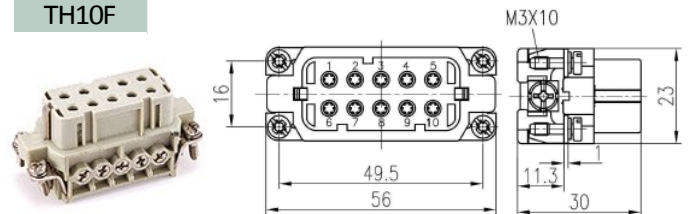


## 16 Pólos 1 Trava

### Carcaça Saída Lateral

Código


TH16Y

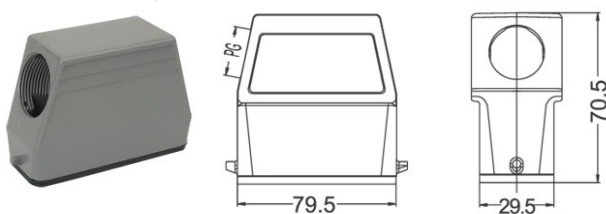

### Base Baixa 1 Trava

Código


TH16X

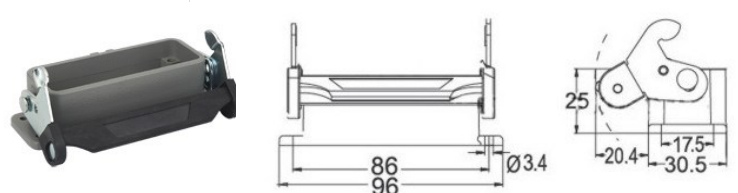

### Inserto Macho

Código


TH16M

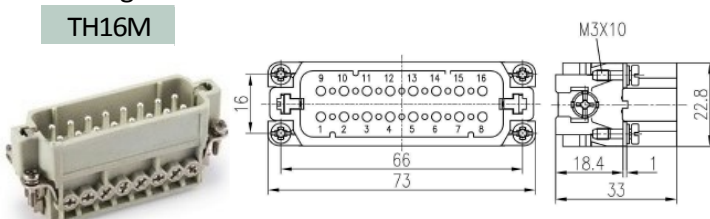

### Inserto Fêmea

Código

TH16F

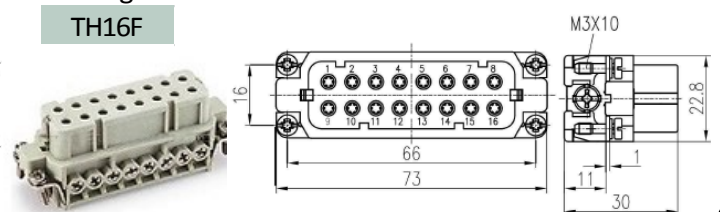


Dimensões em mm

## 32 Pólos 2 Travas

### Carcaça Saída Lateral

Código


TH32G

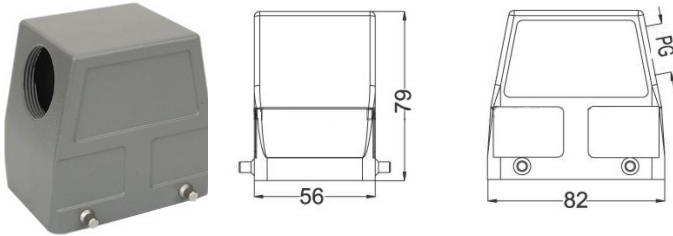

### Base Baixa 2 Travas

Código

TH32J

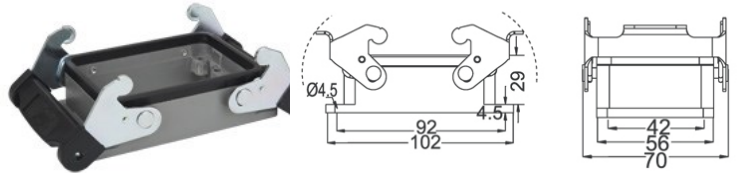

### Inserto Macho

Código

TH32M



### Inserto Fêmea

Código

TH32F




SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

### Medidas para fixação das bases

Nº Pólos	A	B	C	D
10	17,5	70	24	57
16	17,5	86	24	73
32	42	92	48	73

### Fornecido com prensa cabo

Nº Pólos	Prensa Cabo
10	PG16
16	PG16
32	PG29

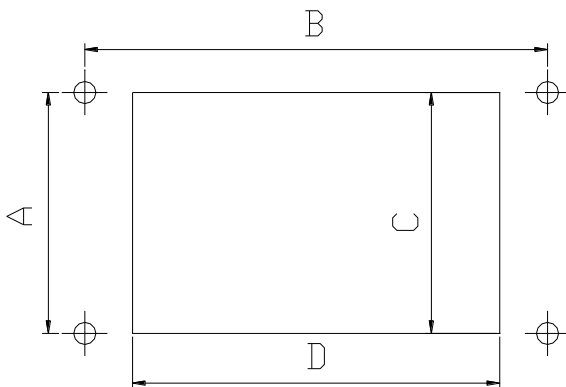

Dimensões em mm