


CARCAÇA SAÍDA LATERAL

Código

TM16G




Dimensões em mm

CARCAÇA SAÍDA SUPERIOR

Código

TM16D




Características:

- Carcaças e bases em alumínio injetado
- Grau de proteção: IP65
- Capacidade dos contatos: 16A - 400V
- Bitola dos fios: 0,75 a 2,5 mm²
- Pinos de contato por parafusos
- Contatos macho e fêmea em latão prateado
- Temperatura de trabalho -40°C +125°C

BASE BAIXA

Código


TM16J

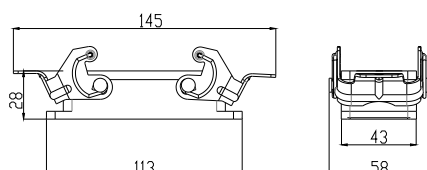

BASE ALTA

Código

TM16V

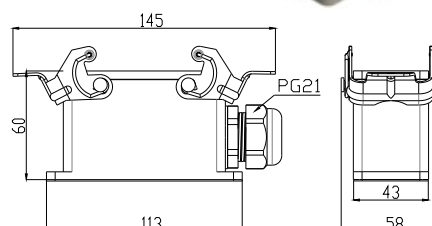


SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

INSERTO FÊMEA

Código



TMH16F

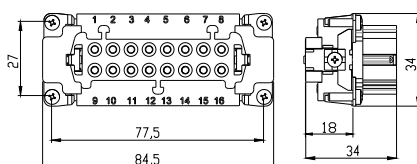


INSERTO MACHO

Código

TMH16M

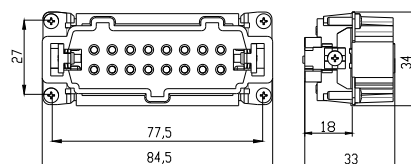



MEDIDAS PARA FIXAÇÃO DAS BASES

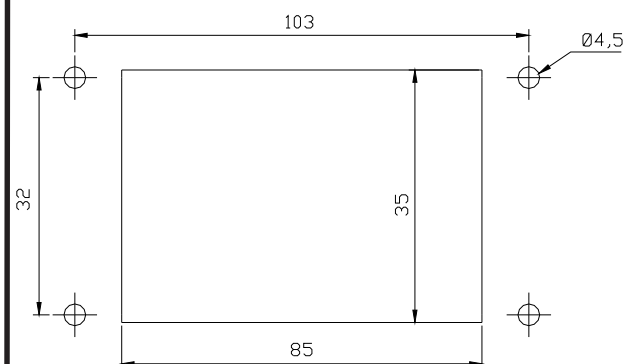



Dimensões em mm

Montagem tomada completa

Carcaça Saída Lateral

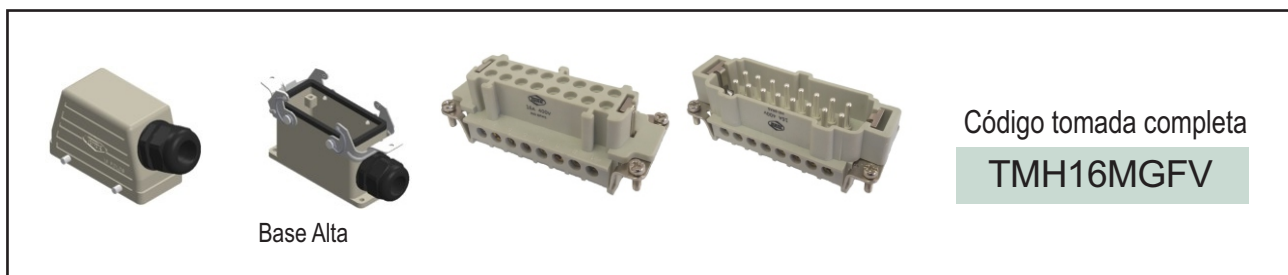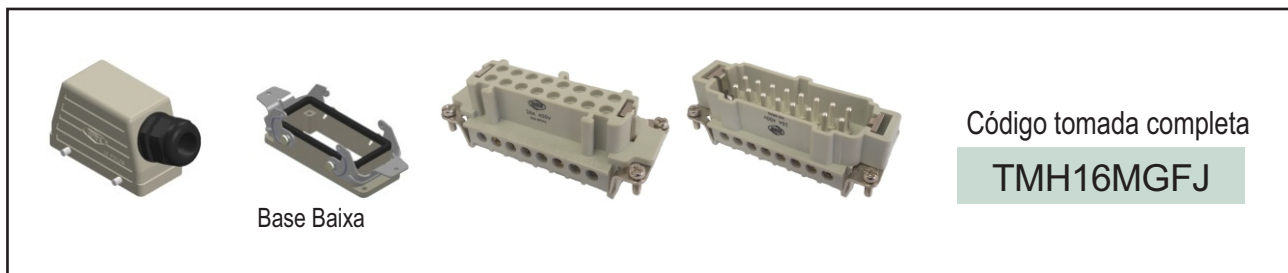

Carcaça Saída Superior

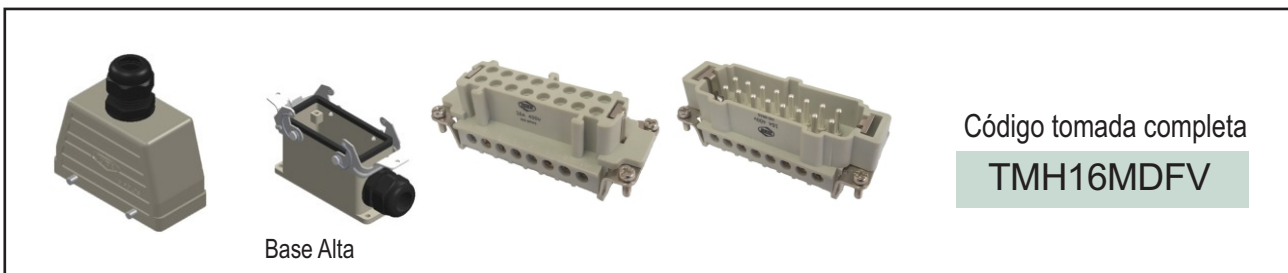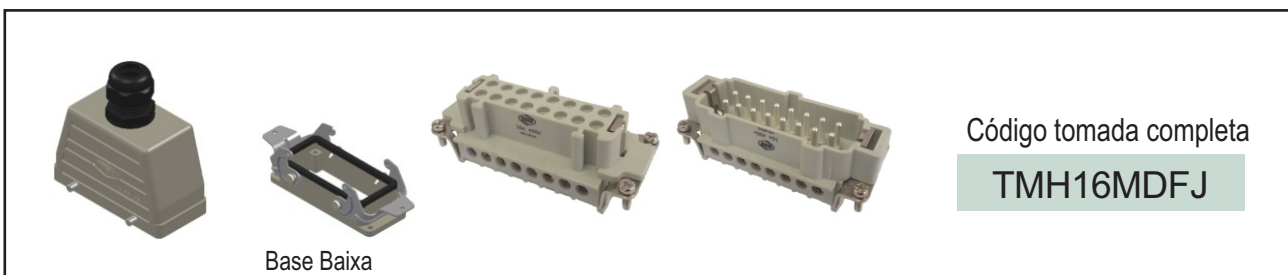

SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO