

CARCAÇAS

Código

TM48Y

Código

TM48K

BASE BAIXA

Código

TM48X



SAÍDA LATERAL



SAÍDA SUPERIOR



Características:




- Carcaças e bases em alumínio injetado
- Grau de proteção: IP65
- Capacidade do contatos: 16A - 400V
- Bitola dos fios: 0,75 a 2,5 mm²
- Pinos de contato por parafusos
- Contatos macho e fêmea em latão prateado
- Temperatura de trabalho -40°C +125°C

Fornecido com prensa
cabo PG36

DIMENSÕES



TM48Y/TM48K

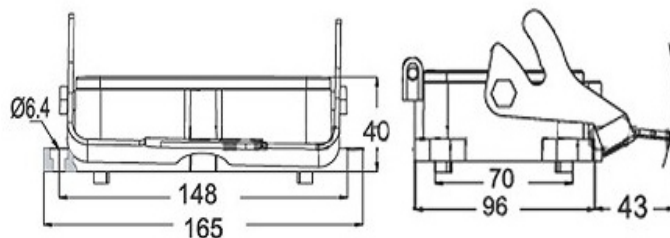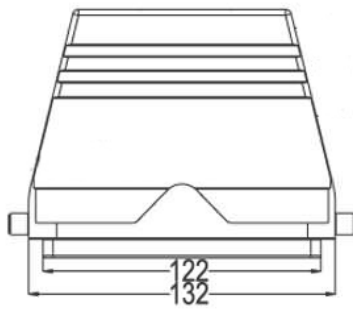


Dimensões em mm

INSERTO FÊMEA

Código


TMH48F

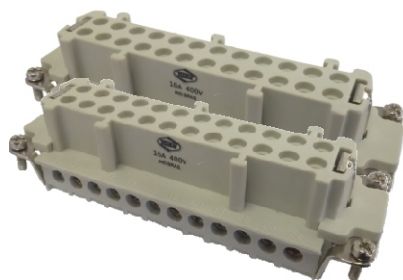
Composto por 2 insertos
1º numeração 1 à 24
2º numeração 25 à 48


INSERTO MACHO

Código

TMH48M

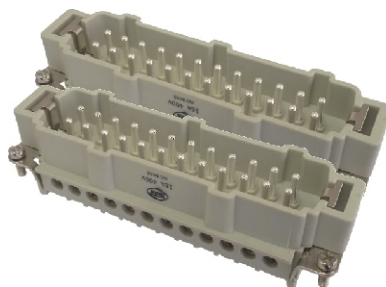
Composto por 2 insertos
1º numeração 1 à 24
2º numeração 25 à 48

MEDIDAS PARA FIXAÇÃO DAS BASES

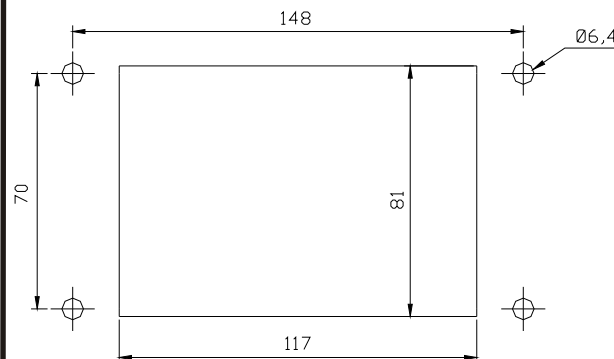

Dimensões em mm

SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO