


CARCAÇA SAÍDA LATERAL

Código

TM06G



PG13,5

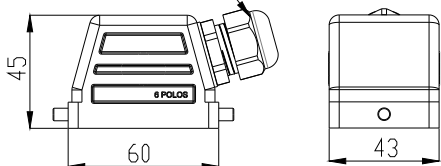

Dimensões em mm


CARCAÇA SAÍDA SUPERIOR

Código

TM06D



PG13,5

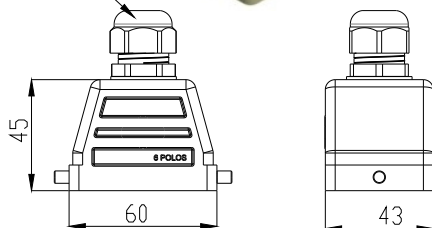


Características:

- Carcaças e bases em alumínio injetado
- Grau de proteção: IP65
- Capacidade dos contatos: 16A - 400V
- Bitola dos fios: 0,75 a 2,5 mm²
- Pinos de contato por parafusos
- Contatos macho e fêmea em latão prateado
- Temperatura de trabalho -40°C +125°C

BASE BAIXA

Código


TM06J



BASE ALTA

Código


TM06V



BASE BAIXA C/TAMPA

Código



TMT06J

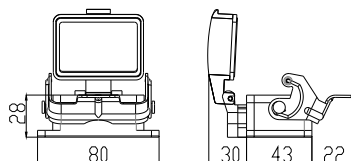

BASE ALTA C/TAMPA

Código

TMT06V

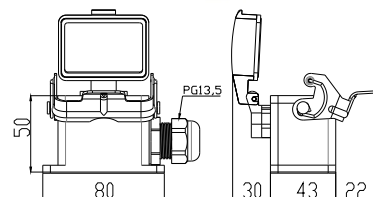


SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

INSERTO FÊMEA

Código


TMH06F

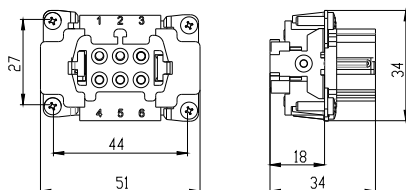


INSERTO MACHO

Código

TMH06M

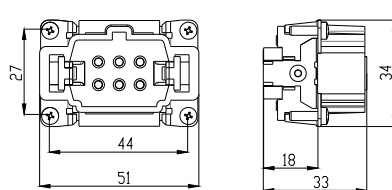

MEDIDAS PARA FIXAÇÃO DAS BASES

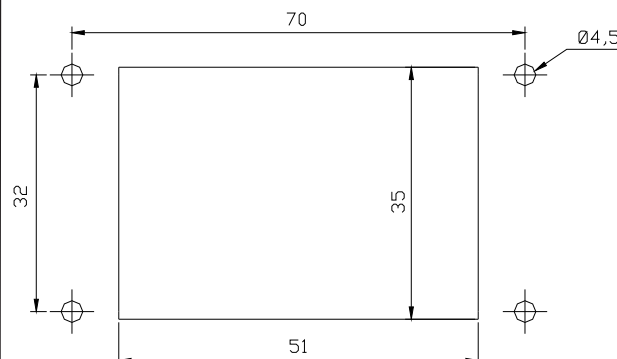

Dimensões em mm

Montagem tomada completa

Carcaça Saída Lateral

				Código tomada completa TMH06MGFJ
				Código tomada completa TMH06MGFV
				Código tomada completa TMTH06MGFJ
				Código tomada completa TMTH06MGFV

Carcaça Saída Superior

				Código tomada completa TMH06MDFJ
				Código tomada completa TMH06MDFV
				Código tomada completa TMTH06MDFJ
				Código tomada completa TMTH06MDFV