



Características:


- Corpo fundido em alumínio
- Capacidade dos contatos 10A - 250 VCA
- Grau de proteção IP65
- Capa de proteção contra operações acidentais

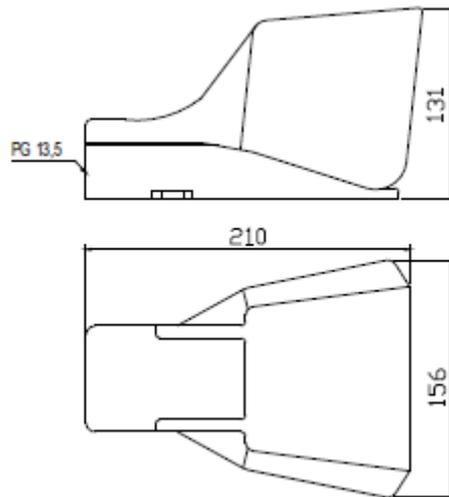

Nº de Interruptores	Código	Código	Código
1NA + 1 NF	TPM1	TPM1-P	TPM1P-D
2NA + 2 NF	TPM2	TPM2-P	TPM2P-D

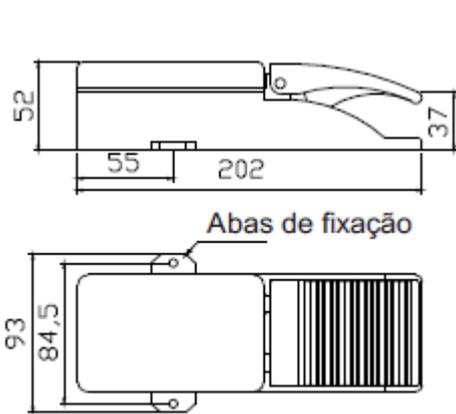


Esquemas elétricos

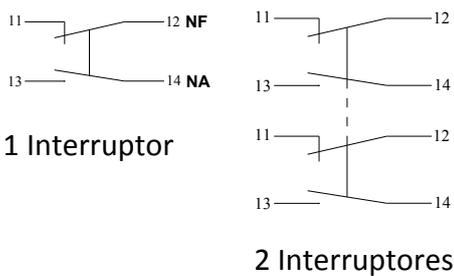

Micro chave de reposição

código TFA



SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO